





### Diseño

Un estilo único e inimitable que combina la creatividad de Giugiaro y la inconfundible tradición de Alfa Romeo. La parte frontal es afilada, con dos nervios que se extienden por todo el capó desde el escudo hasta los pilares del parabrisas, lo que contribuye a enfatizar la deportividad de su diseño. El perfecto equilibrio de volúmenes y líneas fluidas realzan la apariencia compacta del modelo, ocultando a la vez sus generosas dimensiones: 441 cm. de largo, 183 cm. de ancho, con una distancia entre ejes de 252 cm. Estas dimensiones dan cabida a un interior espacioso y acogedor. La sensación de espacio queda reforzada gracias al techo panorámico de cristal (disponible como opción), una solución original que acentúa la forma estilizada del vehículo. El Alfa Brera también dispone de un espacioso maletero, con una capacidad de 300 litros, o de unos impresionantes 610 litros si se abaten los asientos traseros.















# MOTORES CILINDROS POTENCIA PAR 32,8 kgm (322 Nm) 3.2 JTS V6 Q4 6 en V a 60° 260 CV (191 kW) 3.2 JTS V6 6 en V a 60° 260 CV (191 kW) 32,8 kgm (322 Nm) 2.2 JTS 4 en línea 185 CV (136 kW) 23,4 kgm (230 Nm) 2.4 JTDM 5 en línea 210 CV (154 kW) 41,8 kgm (400 Nm) 2.4 JTD<sub>M</sub> 5 en línea 200 CV (147 kW) 40,8 kgm (400 Nm)

#### Potencia

CAMBIO

6 marchas manual

6 marchas Q-Tronic

6 marchas manual

6 marchas manual

6 marchas manual

6 marchas Q-Tronic

6 marchas Selespeed

El Alfa Brera se presenta con la opción de dos potentes y fiables motorizaciones de gasolina, combinadas con la tecnología más vanguardista. El motor 3.2 JTS V6 de tracción delantera, con una potencia de 260 CV y 250 km/h de velocidad máxima, es el motor más potente de la gama, y adopta el sistema exclusivo Twin Phaser que permite controlar el ángulo de apertura de las válvulas de admisión y escape. El motor 3.2 JTS V6 también está disponible con un cambio automático Q-Tronic de 6 velocidades y con el sistema de tracción integral Q4, una mezcla perfecta de excelencia tecnológica y comportamiento deportivo. Igualmente avanzado, el motor 2.2 JTS 185 CV de cuatro cilindros, doble árbol de levas y 16 válvulas con variador de fase. Este motor también se puede combinar con la caja de cambios robotizada Selespeed, que le permite realizar cambios de velocidades en modo manual, secuencial o automático de una forma sencilla e intuitiva. Ambos motores garantizan unas holgadas reservas de par a bajo régimen. Sin embargo, la gama de motores no acaba aquí. También existe un motor 2.4 JTDM con filtro anti-partículas de serie. Disponible con 210 CV y caja de cambios manual o 200 CV acoplado a una caja de cambios automática Q-Tronic. Este motor combina potencia, fiabilidad total y el máximo placer de conducción.













## Seguridad


Seguridad garantizada, sea cual sea la circunstancia. El Alfa Brera está equipado con los dispositivos electrónicos de seguridad más avanzados, entre los que se incluye el sistema ABS de 4 canales con EBD y asistencia a la frenada, control de estabilidad VDC, el sistema antideslizamiento ASR, el sistema MSR, que interviene en las reducciones bruscas sobre superficies de poco agarre, y el sistema Hill Holder, que facilita el arranque en pendiente. Además, el sistema Q2 Electrónico mejora el comportamiento del vehículo al trazar las curvas. Respecto a la protección de los ocupantes, la carrocería ha sido diseñada para una absorción máxima de los impactos en caso de colisión, además de incorporar siete airbags de serie: airbags delanteros de dos fases, airbags laterales y de cortina para ofrecer protección a los ocupantes de los asientos traseros, y el nuevo airbag de rodilla para el conductor, disponible también para el acompañante.










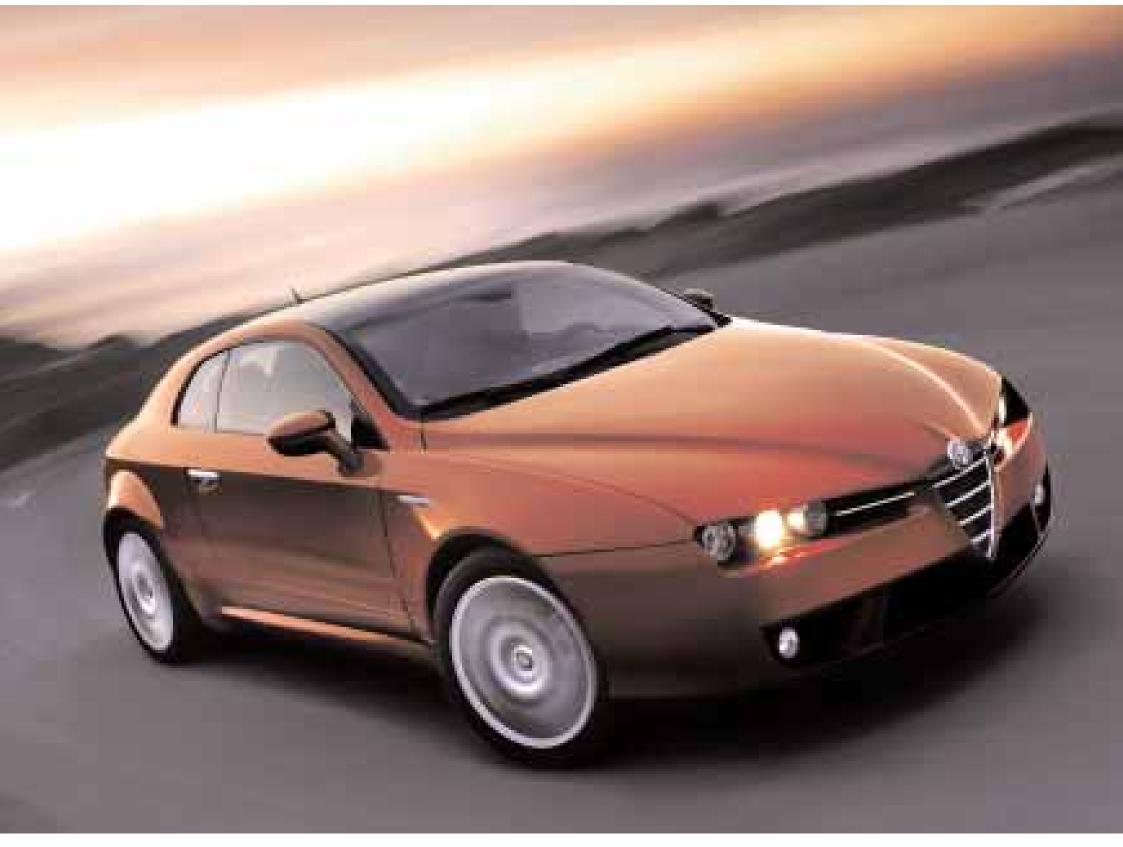

## Alfa Brera Características Técnicas - Equipamiento de serie y Opcional - Servicios

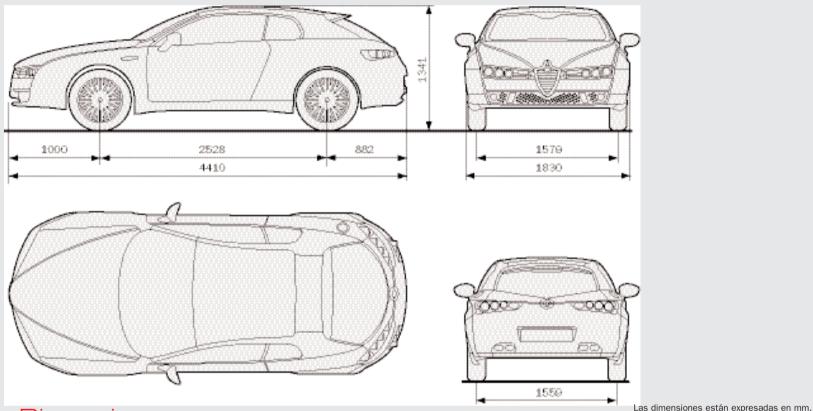

### Carrocería - Dimensiones

3.2 V6 4x2 3.2 V6 Q4 3.2 V6 Q4 260 CV 260 CV 260 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV 2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed Nº asientos 2+2 2+2 2+2 Nº puertas 3 3 4410 / 1830 4410 / 1830 4410 / 1830 Longitud / Anchura (mm) 1341 1341 1341 Altura (mm) Batalla (mm) 2528 2528 2528 Vía delantera / trasera (mm) 1579 / 1559 con neumáticos de 17" 1579 / 1559 con neumáticos de 17" 1579 / 1559 con neumáticos de 17" Capacidad del maletero (dm3) 300 / 610 (236 / 546)\* 300 / 610 (236 / 546)\* 300 / 610 (236 / 546)\*

<sup>\*</sup> con sistema Bose®+ compartimento de 20 litros

## Alfa Brera Datos técnicos

		2.2 JTS 2.2 185 CV 185 CV 5	JTS 3.2 V6 4x2 Selespeed 260 CV		3.2 V6 Q4 60 CV Q-Tronic	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic	2.4 JTDM 210 CV	
CARACTERÍSTICAS	Nº de cilindros, disposición	4 en línea, trasversal delantera	tı	6 en "V" de 60 ansversal delant		5 en línea, transversal delantera		
	Diámetro x carrera (mm)	86 x 94,6		89 x 85,6		82 x	90,4	
	Cilindrada (cm³)	2198		3195		23	87	
	Relación de compresión	11,3 : 1		11,25 : 1		17	: 1	
	Potencia máx. CV (kW-CE) a r.p.m.	185 (136) 6500		260 (191) 630	)	200 (147) 4000 /	210 (154) 4000	
	Par máx. kgm (Nm-CE) a r.p.m.	23,4 (230) 4500		32,8 (322) 450	0	40,8 (400) 2000 /	41,8 (400) 1500	
	Distribución (accionamiento)	2 ACT (cadena), 4 válvulas por doble variador de fase cont electrohidráulico	cilindro, 4 ACT (ca tinuo conti	idena), 4 variado nuos electrohidr	res de fase áulicos	2 ACT (correa dentada), taqués hidráulicos, 4 válvulas por cilindro inyección directa Multijet con turbocompresor e intercooler		
	Alimentación	inyección electrónica directa MI integrada con encendido		electrónica direct egrada con ence		sistema de contro Bosch		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12V	) Batería: capacidad (Ah) / Generador (A)	90/120		90/150		90/:	150	
TRANSMISIÓN	Tracción	delantera	delantera	integral	integral	delar	ntera	
	Cambio - Par de reducción final	6 + MA - 4,176 : 1	6 + MA - 3,895:	1 6 + MA - 3,895:1	6+MA-3,750:1	6 + MA - 3	,545 : 1/ <sup>(1)</sup>	
NEUMÁTICOS	Equipamiento de base	225/50 R 17		225/50 R 17		225/50 R 17		
DIRECCIÓN	Caja de dirección	de piñón y cremallera con dirección asistida hidrá		e piñón y cremal ección asistida h		de cremallera con dirección asistida hidráulica		
						10,7		
CHERENCIONES	Diámetro de giro entre aceras (m)	10,7		10,7		10	,7	
SUSPENSIONES	Diámetro de giro entre aceras (m)  Delantera  Trasera	10,7 ruedas independientes de par		zo oscilante y ba		a articulada sobre acopl	,	
	Delantera	·	ralelogramo con doble bra	zo oscilante y ba		a articulada sobre acopl	,	
SUSPENSIONES FRENOS DE DISCO	Delantera	·	ruedas independie	zo oscilante y ba	arquitectura Mul dos, uminio	a articulada sobre acopl	amientos de rótul ventilados, al en aluminio	
	Delantera Trasera	ruedas independientes de par D 305 x 28 ventilados,	ruedas independie  D pinzi con otante D 292 x	zo oscilante y ba ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante	a articulada sobre acopl Itilink D 330 x 28 pinza fija radia	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante	
	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm	ruedas independie  D pinzi con otante D 292 x	zo oscilante y ba ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm	
FRENOS DE DISCO	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)	D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flotombinada de 38 mm	ruedas independie , D pinze con ptante D 292 x	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pin ombinada de 42	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone  D 292 x 22 ventila combinada	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm	
FRENOS DE DISCO	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros)	D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flotombinada de 38 mm	ruedas independie , D pinze con ptante D 292 x	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi ombinada de 42	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0	
FRENOS DE DISCO	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros)  Peso en orden de marcha DIN (kg)	D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445	ruedas independie , D pinze con ptante D 292 x	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, piu ombinada de 42 70 1605	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radie con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0	
FRENOS DE DISCO ABASTECIMIENTOS - PESOS	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros)  Peso en orden de marcha DIN (kg)  Peso máx. remolcable (kg)	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445 1450	ruedas independie  D pinzi con  otante D 292 x co	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi mbinada de 42 70 1605 1500	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm	ltilink  D 330 x 28 pinza fija radie con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575	
FRENOS DE DISCO ABASTECIMIENTOS - PESOS	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros) Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso máx. remolcable (kg)  Velocidad máx. (km/h)  Aceleración	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445  1450  224	ruedas independie  D pinzi con  ptante D 292 x co  45 1540	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi ombinada de 42 70 1605 1500 244	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm 1625	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595 150	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575	
FRENOS DE DISCO  ABASTECIMIENTOS - PESOS  PRESTACIONES  CONSUMOS - EMISIONES	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros) Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso máx. remolcable (kg)  Velocidad máx. (km/h)  Aceleración (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445  1450  224  8,6	ruedas independie  D pinzi con ptante D 292 x co 45 1540 250 7,0 26,9	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi ombinada de 42 70 1605 1500 244 6,8	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm 1625 244 7,0	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595 150 225	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575	
FRENOS DE DISCO  ABASTECIMIENTOS - PESOS  PRESTACIONES  CONSUMOS - EMISIONES	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros)  Peso en orden de marcha DIN (kg)  Peso máx. remolcable (kg)  Velocidad máx. (km/h)  Aceleración (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)  0-1000 m (s)	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445  1450  224  8,6 29,3	ruedas independie  planta pinza con potante D 292 x con potante D 292 x con potante 250 7,0 26,9 2,6 16,4	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pir ombinada de 42 70 1605 1500 244 6,8 27,2	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm  1625  244  7,0  27,4	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone  D 292 x 22 ventila combinada  70 1595 150 225 8,3 29,0	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575 00 231 7,9 28,4	
FRENOS DE DISCO  ABASTECIMIENTOS - PESOS  PRESTACIONES  CONSUMOS - EMISIONES	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros) Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso máx. remolcable (kg)  Velocidad máx. (km/h)  Aceleración (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s) 0-1000 m (s)  Consumo (I/100 km) ciclo urbano	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445  1450  224  8,6  29,3	ruedas independie  planta de pendie  potante D 292 x 200  45 1540  250  7,0 26,9  2,6 16,4 ,1 7,9	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pir ombinada de 42 70 1605 1500 244 6,8 27,2 16,7	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm uza flotante mm  1625  244  7,0  27,4  18,2	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595 150 225 8,3 29,0 11,4	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575 00 231 7,9 28,4 9,2	
FRENOS DE DISCO  ABASTECIMIENTOS - PESOS  PRESTACIONES  CONSUMOS - EMISIONES	Delantera  Trasera  Delanteros (mm)  Traseros (mm)  Depósito de combustible (litros) Peso en orden de marcha DIN (kg) Peso máx. remolcable (kg)  Velocidad máx. (km/h)  Aceleración (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s) 0-1000 m (s)  Consumo (I/100 km) ciclo urbano ciclo extraurbano	ruedas independientes de par  D 305 x 28 ventilados, pinza flotante 60 mm  D 278 x 12 macizo, pinza flo combinada de 38 mm  70  1445  1450  224  8,6  29,3  12,7  12  7,2  7,7	ruedas independie  ruedas independie  D D pinzz con  otante D 292 x co  45 1540  250  7,0 26,9  2,6 16,4 1,7,9 11,0	ntes, sistema de 330 x 28 ventila a fija radial en al 4 pistones de 4 22 ventilados, pi pmbinada de 42 70 1605 1500 244 6,8 27,2 16,7 8,3	arquitectura Mul dos, uminio 2 mm  iza flotante mm  1625  244  7,0  27,4  18,2  8,5	a articulada sobre acopl Itilink  D 330 x 28 pinza fija radic con 4 pistone D 292 x 22 ventila combinada 70 1595 150 225 8,3 29,0 11,4 5,8	ventilados, al en aluminio es de 42 mm dos, pinza flotante de 42 mm 0 1575 00 231 7,9 28,4 9,2 5,4	



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV			
Elementos aerodinámicos posteriores (spoiler y difusor de aire)	_	•	_			
Doble salida de escape con terminales cromados	•	•	•			
Sistema de pulsación para la apertura del maletero	•	•	•			
Pinzas de freno delanteras y traseras Brembo (rojas)	0	0	0			
Pinzas de freno delanteras de aluminio pesonalizadas con la marca Alfa Romeo	-	•	•			
Retrovisores exteriores eléctricos, abatibles eléctricamente y calefactados	•	•	•			
Pulverizadores hidrodinámicos en limpiaparabrisas	•	•	•			
Techo fijo en cristal negro	•	•	•			
Techo panorámico en cristal con cortina eléctrica	0	0	0			
Pintura metalizada	0	0	0			
Pintura Rojo Alfa	0	0	0			
420 Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de radios y neumáticos 235/45	0	0	0			
432 Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de orificios y neumáticos 225/50	0	0	0			
433 Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de radios con efecto diamantado y neumáticos 225/50	0	0	0			
435 Llantas de aleación ligera de 19" con diseño TI y neumáticos 235/40	0	0	0			
439 Llantas de aleación ligera de 18" con de radios y neumáticos 235/45	0	0	0			
56J Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de orificios y neumáticos 235/45	0	0	0			
5A6 Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de orificios con trat. de titanio sat. y neu. 235/45	0	0	0			
5ER Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de radios y neumáticos 225/50	•	•	•			
EQUIPAMIENTO INTERIOR						
Elevalunas delanteros eléctricos con sensor antiatrapamiento	•	•	•			
Taloneras con inserciones de metal	•	•	•			
Reposabrazos delantero con vano portaobjetos climatizado y portavasos	•	•	•			
Reposabrazos trasero integrado con vano portaesquíes	•	•	•			
Llave electrónica para apertura de puertas y maletero por control remoto	•	•	•			
Cierre centralizado	•	•	•			
Climatizador automático bizona en temperatura y distribución (con filtro antipolen con carbón activo y AQS) <sup>(1)</sup>	•	•	•			
Levas de cambio en el volante (sólo con cambio automático/Selespeed)	•	•	•			
Mandos de radio en el volante	•	•	•			
Control eléctrico de apertura del maletero desde el interior	•	•	•			
Ventanillas delanteras de 5 mm de espesor	•	•	•			
Cristales atérmicos	•	•	•			
Cruise control	•	•	•			
Exclusión de la sigla en la parte posterior	0	0	0			

25

	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV
Iluminación del maletero	•	•	•
lluminación difuminada desde la parte superior delantera	•	•	•
Indicador del nivel del aceite del motor	•	•	•
Apertura / cierre de puertas centralizado en el interior del vehículo	•	•	•
lluminación de la guantera	•	•	•
Luces antiniebla delanteras	•	•	•
Consola central en aluminio pulido	∘/•	∘/∘/●	•/0
Consola central en color gris oscuro	•/-	•/•/-	-/•
Asientos deportivos	•	•	•
Parabrisas con lámina de rayos infrarrojos reflectantes, banda oscura antideslumbramiento y cámara de aire caliente	0	0	0
Pedales y reposapie en aluminio	0	0	0
Plafón delantero en color negro con foco de lectura	•	•	•
Botón de arranque	•	•	•
Red de sujeción de objetos en el matelero	O	0	0
Asientos con regulación eléctrica y espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente y calefactados con memoria en el lado conductor	0	0	0
Asiento trasero asimétrico abatible con vano en el reposabrazos	•	•	•
Asiento delantero con regulación manual (altura, basculación y lumbar para el conductor)	•	•	•
Asientos en piel Frau®	0	0	0
Asientos en piel Poltrona Frau®	O	0	0
Asientos en piel Frau®+ salpicadero en piel Poltrona Frau®	O	0	0
Asientos en piel Poltrona Frau®+ salpicadero en piel Poltrona Frau®	0	0	0
Asientos en tejido con inserciones metálicas	•	•	•
Alfombrillas	O	0	0
Espejos de cortesía en parasoles con luz incorporada	•	•	•
Instrumentación deportiva (anillos internos e instrumentos de color rojo)	0	0	0
Instrumentación de a bordo con iluminación blanca y display multifunción	•	•	•
Moqueta interior en terciopelo velour negro	•	•	•
Ordenador de a bordo	•	•	•
Volante con regulación axial y altura	•	•	•
Volante y pomo de cambio en piel	•	•	•
Volante deportivo y pomo de cambio en piel con costuras negras	○/●	∘/∘/●	•/○

SEGURIDAD/MECÁNICA	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV
Airbag de conductor y acompañante de apertura controlada	•	•	•
Alfa code (inmovilizador)	•	•	•
Sistema antirrobo volumétrico (con desactivador) y dispositivos antibloqueo (incluye cierre de seguridad)	0	0	0
Reposapiés para el conductor	•	•	•
Anclajes Isofix en los asientos traseros	•	•	•
Airbag de rodilla para el conductor	•	•	•
Airbag de rodilla para el pasajero	0	0	0
Barras antiintrusión en las puertas delanteras	•	•	•
Llave desactivación airbag de acompañante	•	•	•
Cinturones de seguridad con limitador de carga regresiva y pretensores en el cierre para los asientos delanteros	•	•	•
Botón de desactivación ASR/VDC	•	•	•
Dispositivo Follow Me Home	•	•	•
Early Crash Sensor en la transversal delantera	•	•	•
Q2 Electrónico (E - Q2)	•	•	•
Faros antiniebla	•	•	•
Fire Prevention System	•	•	•
Lavafaros	0	0	0
Faros halógenos	•	•	•
Faros Bi-Xenon	0	0	0
Precalentador adicional eléctrico PTC en las versiones Diesel	-	-	0
Rueda de repuesto de emergencia	•	•	•
Señalización acústica cinturón de seguridad no abrochado temporizada y desactivada cuando el coche no está en movimiento	•	•	•
Sensor de aparcamiento trasero integrado en el parachoques con señal acústica de aviso ante un obstáculo	•	•	•
Sensor desgaste de las pastillas y anomalías en el sistema de frenos	•	•	•
Airbag delantero (protección del pecho y la pelvis)	•	•	•

	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV		
Cierre centralizado de las puertas, maletero y depósito de combustible	•	•	•		
TPMS (sensor presión de neumáticos)	0	0	0		
VDC con Hill Holder (ABS + ASR + EBD + Brake Assistant)	•	•	•		
Airbag de cortinilla tamaño grande (delantero y trasero)	•	•	•		
AUDIO / TELEFONÍA / COMPLEMENTOS  Antena de la radio integrada en el parabrisas  Autornadio CD / MD3	•	•	•		
Autorradio CD / MP3 Autorradio con lector de audio CD (6 altavoces)	0	0	0		
Blue&Me™ Nav (Sistema manos libres Bluetooth® con reconocimiento vocal, reproductor MP3, conexión USB y navegador)	0	0	0		
Blue&Me™ (Sistema manos libres Bluetooth® con reconocimiento vocal, reproductor MP3 y conexión USB)	0	0	0		
Cargador de CD (10 CD)	0	0	0		
Sistema Hi-Fi Bose®con amplificador digital (6 altavoces + 1 central + subwoofer) con compartimento bajo el maletero	0	0	0		
Navegador a mapas con pantalla a color de 6,5", teléfono manos libres GSM y comandos vocales	0	0	0		

## Pack

	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV
Pack visibilidad (sensor de Iluvia, sensor crepuscular, sensor antiempañamiento y AQS) <sup>(1)</sup>	0	0	0

(1) AQS = Air Quality System ○ = opcional -= no disponible

## Alfa Brera Línea de Accesorios

	2.2 JTS 185 CV 2.2 JTS 185 CV Selespeed	3.2 V6 4X2 260 CV 3.2 V6 Q4 260 CV 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV	2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic 2.4 JTDM 210 CV
Llantas de aleación ligera de 17" - 18"	0	0	0
Guardabarros	0	0	0
Funda interior	0	0	0
INTERIOR			
Talonera iluminada	0	0	0
Talonera en aluminio	0	0	0
Kit mantenimiento del automóvil	0	0	0
Kit red de sujeción para objetos en el maletero	0	0	0
Pedales y reposapiés deportivos	0	0	0
Protecciones vano maletero	0	0	0
Alfombrillas en color interior	0	0	0
SEGURIDAD / MECÁNICA  Alarma por satélite	0	0	0
Alarma volumétrica	0	0	0
Barras Duomi	o (sólo en 2.2 JTS)	0	o (sólo en 3.2 V6/3.2 V6 Q-Tronic)
Tuercas de seguridad antirrobo	0	0	0
Enganche para remolque	0	0	0
Kit de bombillas	0	0	0
Asientos Isofix	0	0	0
Sensor de aparcamiento en portamatrícula	0	0	0
AUDIO / TELEFONÍA / COMPLEMENTOS			
Bluetooth®	0	0	0

# Alfa Brera Equipamiento



Faros bi-xenon y lavafaros



Doble terminal de escape



Espejos retrovisores con regulación eléctrica



Sky Window abierto



Sky Window cerrado



Sensor de Iluvia



Navegador con pantalla de 6,5"



Cruise control





Llave electrónica y botón de arranque

Cambio automático



Panel de mandos (luces varias, regulación de la posición de los faros)



Climatizador Bi-zona

# Alfa Brera Equipamiento





Tapicería en piel cuero Tapicería en piel negra





Regulación eléctrica del asiento del conductor con memoria




Tapicería en piel rojo Amaranto

Blue&Me™

# Centro Internacional de Conducción Segura





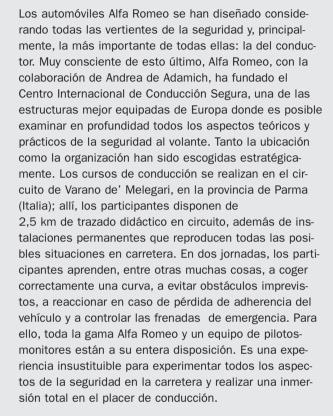

www.eventosalfaromeo.es



#### Alfa Brera Alfa Romeo Services

#### GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE:



En Alfa Romeo estamos tan seguros de la tecnología que incorporan nuetros automóviles que ofrecemos dos años de garantía sin límite de kilometraje en todos los modelos. Además también podrá disfrutar de asistencia en carretera en toda Europa, traslados en caso de avería, remolque y ayuda mecánica hasta el taller más

cercano, vehículo de sustitución, gastos de viaje y hotel para los pasajeros, recuperación del vehículo reparado... Y así hasta completar una extensa gama de servicios con total garantía.

#### **GARANTÍA DE REPARACIÓN:**



Todas las reparaciones efectuadas en la Red Oficial a cargo del propietario tienen garantizados durante un año sin límite de kilómetros, la mano de obra y los recambios sustituidos, independientemente de la antigüedad del vehículo.

#### **GARANTÍA DE PINTURA Y ANTICORROSIÓN:**



La pintura original está garantizada durante 3 años, y la carrocería por 8 años, en ambos casos contra la corrosión.

#### **ALFA ROMEO GOLD CARD:**



Es la exclusiva tarjeta Mastercard para los propietarios y conductores de un Alfa Romeo. Una tarjeta completamente gratuita que permite pagar en más de cinco millones de estableci-

mientos de todo el mundo. Y con numerosas ventajas como libre domiciliación, facilidades de pago especiales en la concesión, descuentos en gasolina, generación de puntos canieables en la red de concesionarios Alfa Romeo.

#### **FIAT AUTO RENTING:**



Mediante el pago de una cuota mensual fija, puede disfrutar de un vehículo nuevo despreocupándose del mantenimiento, reparaciones, neumáticos, asistencia en carretera, seguro a todo riesgo, vehículo de sustitución, etc. Este nuevo sistema

le permite reducir y controlar sus costes, eliminar riesgos y beneficiarse de interesantes ventajas fiscales. Para más información llame al: 902 117 140.

#### **ASISTENCIA LEGAL ALFA ROMEO:**



Este servicio le permite disfrutar de una completa ayuda legal a través del teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuenta con la asistencia de abogados expertos en accidentes, situaciones de alcoholemia al volante, sus-

tracción del vehículo, pérdida de puntos, multas, etc. Teléfono Asistencia Legal Alfa Romeo 902 013 454.

#### SISTEMA FÓRMULA:

Es la manera más flexible de comprar un vehículo Alfa Romeo. Con FÓRMULA sólo pagas una parte del coche, dejando una cuota final con el valor residual asegurado. Con esto, las cuotas son más asequibles y reducidas que en financiación tradicional. Sólo tienes que elegir el tiempo que quieres financiar tu coche (1, 2 ó 3 años) y al finalizar el plazo elijes entre:

- Cambiar tu coche por otro Alfa Romeo a través de un nuevo FÓRMULA. De esta forma siempre disfrutarás de coche nuevo.
- Devolverlo sin dar explicaciones, sin gastos adicionales y sin correr riesgos de depreciación ya que te garantizamos el valor mínimo en la fecha de finalización.
- Continuar con tu coche abonando la última cuota al contado, o refinanciándola.
   Lo que prefieras.

#### DOS AÑOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA:



Dos años gratis, desde la fecha de matriculación, del servicio de asistencia en carretera, incluyendo remolcado del vehículo, alojamiento, traslado de pasajeros, vehículo

sustitutivo, etc., durante las 24 horas del día, incluso festivos, en toda Europa. Teléfono Alfa Contact 900 25 32 00.

#### PRECIOS TRANSPARENTES:



Permite conocer con antelación, a través de un programa informatizado en los concesionarios, el presupuesto (recambios y mano de obra), de las intervenciones más comunes.

#### **VEHÍCULO SUSTITUTIVO:**



En caso de reparaciones en garantía de larga duración, le ofrecemos un vehículo alternativo, durante el tiempo que dure la intervención. Cuando la reparación comprenda al menos cuatro horas de mano de obra con un máximo de tres días de préstamo

#### **ATENCIÓN AL CLIENTE:**



Puede efectuarse cualquier consulta de lunes a sábado, de 8,00 a 20,00 horas, en horario continuado.

#### **ALFA ROMEO FINANCIACIÓN:**



Para facilitarle la adquisición de su nuevo Alfa Romeo ponemos a su disposición un amplio abanico de planes exclusivos de financiación. Podrá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades... desde pagar menos el primer año, hasta aplazar tres

meses el pago de la primera cuota. Pregunte en su concesionario por todas las posibilidades que Alfa Romeo Financiación le ofrece para comprar su Alfa Romeo.

### Alfa Brera Llantas de aleación

### de serie

## opcional



Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de radios y neumáticos 225/50



432
Llantas de aleación ligera de 17"
con diseño de agujeros y neumáticos 225/50



433
Llantas de aleación ligera de 17" con diseño de radios con efecto diamantado y neumáticos 225/50



Llantas de aleación ligera de 19" con diseño TI y neumáticos 235/40



439
Llantas de aleación ligera de 18"
con diseño de radios y neumáticos 235/45



Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de agujeros y neumáticos 235/45



Elantas de aleación ligera de 18"
con diseño de orificios con tratamiento de titanio
satinado y neumáticos 235/45



420 Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de radios y neumáticos 235/45

Piel Frau® Piel Poltrona Frau® 902 451 910 Negro Negro 491 931 Rojo Amaranto Cuero 495 941 Cuero Rojo amaranto Tejido

173 Negro

## Colores Carrocería





### Combinación de colores

	DE SERIE	OPCIONAL		OPCIONAL										
	Tejido	Piel Frau®	Asientos er	n piel Frau®	Asientos en piel F	rau®+ salpicadero en ¡	oiel Poltrona Frau®	Asientos piel F	Poltrona Frau® (d	código opt 732)	Asientos piel	Poltrona Frau®+	salpicadero piel	Poltrona Frau
Color interior	Negro	Negro	Rojo Amaranto	Cuero	Negro	Rojo Amaranto	Cuero	Negro	Rojo Amaranto	Cuero	Negro	Negro	Rojo Amaranto	Cuero
Código color	173	451	491	495	451	491	495	910	941	931	910	902	941	931
Colores salpicadero	PVC Negro	PVC Negro	PVC Negro	PVC Negro	Negro	Negro con costuras rojas	Negro con costuras Cuero	PVC Negro	PVC Negro	PVC Negro	Negro	Negro con costuras rojas	Negro con costuras rojas	Negro con costura Cuero
PASTEL														
296 Blanco Ghiaccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
601 Negro Pastel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PASTEL EXTRA SERIE (opt 5B2)														
289 Rojo Alfa	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	0	-	•
METALIZADO (opt 210)														
203 Azul Montecarlo	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•
565 Plata Alfa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
585 Gris Touring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
586 Azul Misano	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
588 Oro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
876 Negro Carbonio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

● = combinación recomendada ○ = combinación disponible − = combinación no disponible

Los datos, descripciones e ilustraciones sólo tienen un valor indicativo y los productos pueden representar características distintas por motivos de construcción. Alfa Romeo se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en sus productos. Algunos de los equipamientos descritos y/o fotografiados en el folleto son opcionales. Consultar la lista de precios.

Alfa Romeo - Marketing - 00.0.0000.00 - S - 06/2008 - Printed in Italy - TIPOGRAFO

Para más información: Número Verde



Sello del Concesionario



